


Espaceurs de lames

5 · 8 · 10 · 12 mm sur un seul outil

4 joints en 1

PP 100 % recyclé

Lot de 20

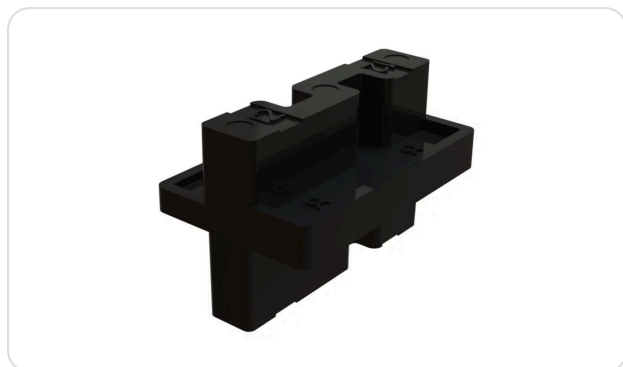

Caractéristiques

Joint	5, 8, 10 et 12 mm
Matière	Polypropylène 100 % recyclé
5 mm	Lames composites ou bois très stabilisé
8 mm	Bois résineux traité (usage courant)
10 mm	Bois posé sec, qui reprendra de l'humidité
12 mm	Lames larges ou exposition très humide

Conditionnements

Réglage / format	Conditionnement	EAN	Réf. IBP	Poids (kg)	Colis L × l × H (cm)
5/8/10/12 mm	Lot de 20	5902841338937	03.ESPAC.5810.P.20.PT	0,4	20 × 15 × 6

Produits associés

Plots réglables à ailes · Vis de terrasse inox A2

Description

L'espaceur se glisse entre deux lames pendant la pose et garantit un joint régulier : les lames ne se touchent pas, l'eau s'évacue et la terrasse reste plane. On choisit la face à engager sans changer de gabarit en cours de chantier.

Mise en œuvre

1. Poser deux espaceurs par lame, de part et d'autre, avant de visser.
2. Retirer les espaceurs et avancer à la lame suivante.
3. Une dizaine d'espaceurs suffit pour un chantier courant ; le lot de 20 permet de travailler à deux.