

Plots réglables à ailes

pour lambourdes · lames de terrasse

1 plot, 2 poses

PP 100 % recyclé

-40 °C / +60 °C

DTU 43.1 · HQE




Caractéristiques

Matière	Polypropylène (PP) 100 % recyclé et recyclable
Couleur	Noir
Résistance	UV, gel, de -40 °C à +60 °C
Diamètre de la base	200 mm
Diamètre de la tête	120 mm
Plages de réglage	40-60 · 60-90 · 90-150 mm
Réglage	À la main, par rotation du fût
Hauteur supplémentaire	Réhausse 60 mm (option)
Tête	Aile pivotante, languette de 29 mm
Lambourdes	Bois, composite ou aluminium

Description

Plot réglable pour poser une terrasse en lames sur lambourdes bois, composite ou aluminium, sans chape béton. L'aile pivotante maintient la lambourde latéralement et la centre sur la tête. Le même corps de plot accepte la croix pour la pose de dalles.

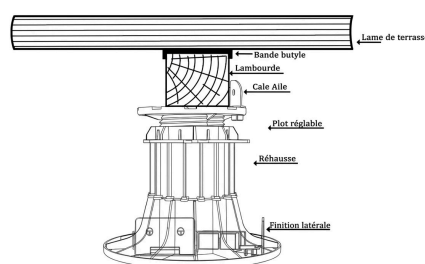

Mise en œuvre

1. Un plot tous les 40 à 50 cm sous chaque lambourde (environ 4 à 6 plots/m²) ; 40 cm pour lames fines, passage intensif ou grand format.
2. Ajouter un plot à chaque about de lambourde et à chaque jonction.
3. Sur terre : décaisser, compacter, poser un géotextile puis un lit de gravier.
4. Sur dalle béton existante : un nettoyage suffit.
5. Prévoir une pente de 1 à 2 % vers l'extérieur ; le plot ne draine pas le sol.
6. Régler d'abord les plots des rangées extrêmes, tendre un cordeau, puis aligner les plots intermédiaires.
7. Choisir la plage dont le minimum est inférieur à la hauteur la plus basse à rattraper.

Conditionnements

Réglage / format	Conditionnement	EAN	Réf. IBP	Poids (kg)	Colis L x l x H (cm)
40-60 mm	Lot de 25	5902841338722	03.PLOTS.4060.AILES.P.PT	4	64 x 38 x 20
40-60 mm	Lot de 100	5902841338913	03.PLOTS.4060.AILES.P.100.PT	16	64 x 38 x 20
60-90 mm	Lot de 25	5902841338791	03.PLOTS.6090.AILES.P.PT	5,5	64 x 38 x 26
60-90 mm	Lot de 100	5902841338883	03.PLOTS.6090.AILES.P.100.PT	22	64 x 38 x 37
90-150 mm	Lot de 25	5902841338807	03.PLOTS.9150.AILES.P.PT	6,25	64 x 38 x 37

Produits associés

Réhausse 60 mm · Finitions latérales doubles 22 mm · Espaceurs de lames · Vis de terrasse inox A2