

# Plots réglables à croix

pour dalles · céramique, béton, pierre

1 plot, 2 poses

PP 100 % recyclé

-40 °C / +60 °C

DTU 43.1 · HQE




## Caractéristiques

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Matière                | <b>Polypropylène (PP) 100 % recyclé et recyclable</b> |
| Couleur                | <b>Noir</b>                                           |
| Résistance             | <b>UV, gel, de -40 °C à +60 °C</b>                    |
| Diamètre de la base    | <b>200 mm</b>                                         |
| Diamètre de la tête    | <b>120 mm</b>                                         |
| Plages de réglage      | <b>40-60 · 60-90 · 90-150 mm</b>                      |
| Réglage                | <b>À la main, par rotation du fût</b>                 |
| Hauteur supplémentaire | <b>Réhausse 60 mm (option)</b>                        |
| Tête                   | <b>Croix d'écartement des dalles</b>                  |
| Dalles                 | <b>Béton, céramique, pierre</b>                       |

## Description

Plot réglable pour poser des dalles béton, céramique ou pierre sans lambourde et sans scellement. La croix maintient un joint régulier entre les dalles. Une dalle se retire et se repose sans casser l'ouvrage : adapté aux toitures-terrasses et balcons.

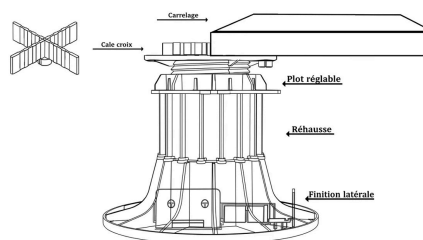

## Mise en œuvre

1. Un plot à chaque angle, partagé entre quatre dalles : environ 3 plots/m<sup>2</sup> en dalles 60 × 60 cm.
2. Céramique 20 mm : 60 × 60 cm sans appui intermédiaire ; 120 × 60 cm avec un appui intermédiaire sur le côté long.
3. Toiture-terrasse : suivre les prescriptions de l'étancheur (DTU 43.1).
4. Sur terre : décaisser, compacter, poser un géotextile puis un lit de gravier.
5. Sur dalle béton existante : un nettoyage suffit.
6. Prévoir une pente de 1 à 2 % vers l'extérieur ; le plot ne draine pas le sol.
7. Régler d'abord les plots des rangées extrêmes, tendre un cordeau, puis aligner les plots intermédiaires.
8. Choisir la plage dont le minimum est inférieur à la hauteur la plus basse à rattraper.

## Conditionnements

| Réglage / format | Conditionnement | EAN           | Réf. IBP                     | Poids (kg) | Colis L × l × H (cm) |
|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|----------------------|
| 40-60 mm         | Lot de 25       | 5902841338692 | 03.PLOTS.4060.CROIX.P.PT     | 4          | 64 × 38 × 20         |
| 40-60 mm         | Lot de 100      | 5902841338890 | 03.PLOTS.4060.CROIX.P.100.PT | 16         | 64 × 38 × 20         |
| 60-90 mm         | Lot de 25       | 5902841338708 | 03.PLOTS.6090.CROIX.P.PT     | 5,5        | 64 × 38 × 26         |
| 60-90 mm         | Lot de 100      | 5902841338906 | 03.PLOTS.6090.CROIX.P.100.PT | 22         | 64 × 38 × 26         |
| 90-150 mm        | Lot de 25       | 5902841338715 | 03.PLOTS.9015.CROIX.P.PT     | 6,25       | 64 × 38 × 37         |
| 90-150 mm        | Lot de 100      | 5902841338876 | 03.PLOTS.9015.CROIX.P.100.PT | 25         | 64 × 38 × 37         |

## Produits associés

Réhausse 60 mm · Plots fixes 8 mm · Finitions latérales