


Serre-lame

Notice de montage, de réglage et d'utilisation

1 NOMENCLATURE DE L'OUTIL

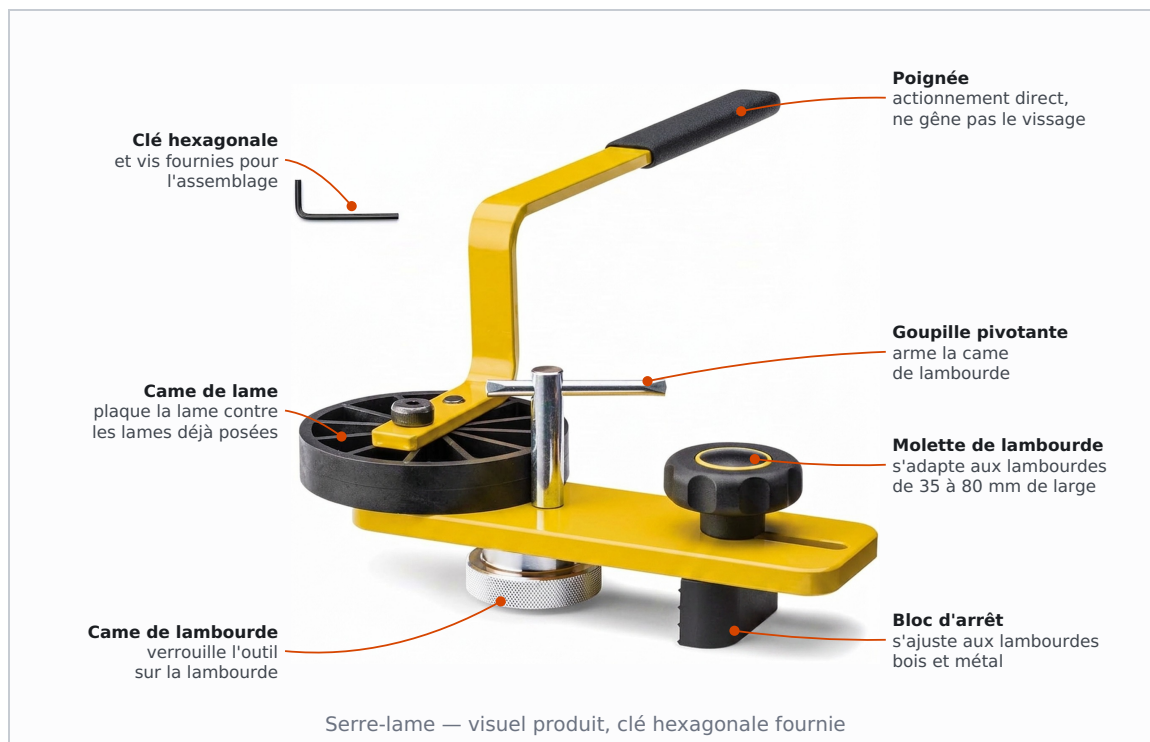

2 CONTENU DU SACHET

Repère	Désignation	Qté
A	Corps serre-lame avec came	1
B	Poignée (levier)	1
C	Vis de blocage	1
D	Clé Allen	1


AVANT MONTAGE

Vérifiez la présence des 4 repères. Outil livré non assemblé : la poignée se monte une seule fois, définitivement.

3 ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

- Sortir les pièces.**
Corps A, poignée B, vis C et clé Allen D.
- Aligner.**
Repérer le petit trou situé à la base de la came métallique et le mettre en face du trou de la poignée.
- Visser.**
Insérer la vis C à travers les deux trous alignés.
- Serrer.**
Bloquer fermement la vis à la clé Allen D. La poignée est verrouillée en position. L'outil est prêt à l'emploi.

4 COURSE DE LA POIGNÉE

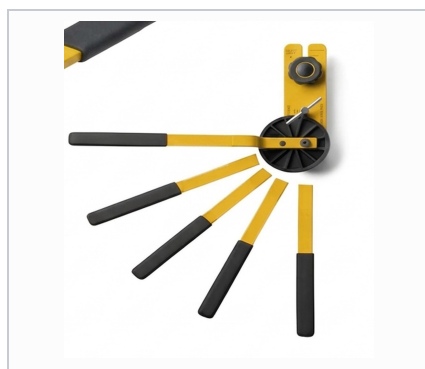

- Un seul mouvement de levier**, de la position haute à la position basse.
- Verrouillage en fin de course** : les deux mains restent libres pour visser.
- Pose sur clips** : maintient la lame rainurée et le clip en pression pendant la fixation.

AMPLITUDE

La poignée se rabat vers l'avant ou sur le côté selon l'accès disponible : prévoir le débattement du levier avant de positionner l'outil.

Serre-lame — utilisation

5 RÉGLAGE SUR LA LAMBOURDE



Support	Lambourde bois ou métal
Largeur admissible	35 à 80 mm
Ajustement	Automatique dans la plage
Hors plage	Molettes latérales / écartement des mâchoires

REPÈRES GRAVÉS
 Faire coulisser la molette dans la lumière jusqu'au repère correspondant. Les repères sont gravés sur la semelle : « SINGLE JOIST » pour une lambourde simple, « DOUBLE JOIST » pour une lambourde double.



6 CONFIGURATIONS DE POSE



Serre-lame — utilisation

7 UTILISATION SUR LA TERRASSE



1. Poser l'outil sur la lambourde



2. Actionner la poignée




3. Mains libres pour visser

- 1 **Positionnement.** Placer les mâchoires inférieures sur la lambourde, juste contre la lame de terrasse qui vient d'être posée.
- 2 **Serrage.** Actionner la poignée vers l'avant ou sur le côté : la came pousse la lame et la plaque contre les cales d'espacement ou les clips.
- 3 **Verrouillage automatique.** Une fois le levier enclenché à fond, l'outil se bloque seul. La poignée peut être lâchée : les deux mains sont libres.
- 4 **Fixation.** Fixer définitivement la lame à la visseuse, selon le mode de pose retenu et le DTU applicable.
- 5 **Libération.** Relever fermement la poignée pour déverrouiller l'outil, puis passer à la lambourde ou à la ligne suivante.

8 REDRESSEMENT DES LAMES VOILÉES



Avant — lames voilées, jeux irréguliers

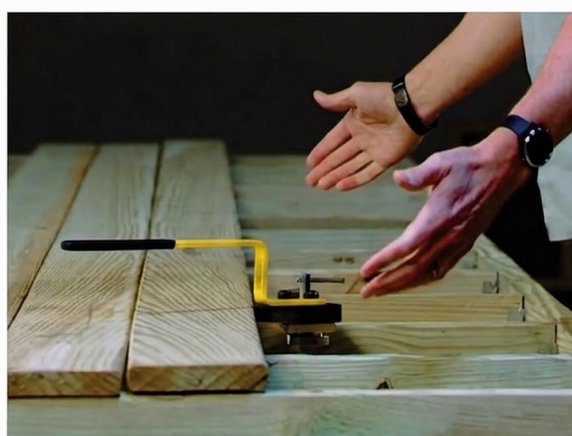

Après — lame plaquée, jeu constant

RAPPEL DE POSE

Respecter le DTU en vigueur pour la pose de la terrasse.